



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Росавиации

И. В. Росляков

«14» 2024 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного центра электромеханических и электронных изделий (ИЦ ЭМЭИ) ПАО «ПНППК»

(приложение к Аттестату аккредитации сертификационного центра/испытательной лаборатории от «14» мая 2024 № ПН-144)

Юридический адрес: РФ, Пермский край, г. Пермь, 614007, ул.25 Октября, 106.

Адрес(а) мест(а) осуществления деятельности: РФ, Пермский край, г. Пермь, 614007, ул.25 Октября, 106, корпус 2А,

РФ, Пермский край, г. Пермь, 614007, ул.25 Октября, 106, корпус 1.

Наименование объектов испытаний	Виды разрешенных сертификационных работ и испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к определяемым характеристикам объектов испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к методам испытаний
41. Система электроснабжения: 41.5. подсистема распределения переменного тока; 51. Пилотажно-навигационное оборудование: 51.2. Подсистема информации о пространственном положении и курсе; 65. Двери, люки, створки: 65.3. грузовые люки; 92. Система впрыска воды: 92.2. подсистема распределения воды	Испытания на воздействие температур в диапазонах от минус 80 до 180 °С; Допустимые отклонения температуры: - в диапазоне от минус 80 до 100 °С ± 2°С; - в диапазоне свыше 100 °С ± 5°С Скорость изменения температуры: - от минус 75 до 100 °С не менее 5 °С/мин; - от 100 до минус 75 °С не менее 5 °С/мин; - от минус 80 до 180 °С не менее 5 °С/мин; - от 180 до минус 80 °С не менее 2 °С/мин	Раздел 4 КТ-160G/14G, Раздел 5 КТ-160G/14G	Раздел 4 КТ-160G/14G, Раздел 5 КТ-160G/14G

Наименование объектов испытаний	Виды разрешенных сертификационных работ и испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к определяемым характеристикам объектов испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к методам испытаний
	Испытания на воздействие пониженного и повышенного давления окружающей среды ≥ 5 мм.рт.ст.	Раздел 4 КТ-160G/14G	Раздел 4 КТ-160G/14G
	Воздействие повышенной влажности окружающей среды: - $(+20... + 60\text{ }^{\circ}\text{C}) \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 20 - 98% $\pm 3\%$; - $(+10... + 95\text{ }^{\circ}\text{C}) \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 20 - 95% $\pm 3\%$	Раздел 6 КТ-160G/14G	Раздел 6 КТ-160G/14G
	Воздействие ударных нагрузок с ускорением от 35 м/с^2 до 5000 м/с^2 длительность $\leq 28\text{ мс}$ Воздействие безопасности разрушения $\leq 50\text{ (g)}$	Раздел 7 КТ-160G/14G пункты 7.2, 7.3.1, 7.3.2 Раздел 7 КТ-160G/14G пункт 7.3.3	Раздел 7 КТ-160G/14G пункты 7.2, 7.3.1, 7.3.2 Раздел 7 КТ-160G/14G пункт 7.3.3
	Воздействие вибрации: На вертикальном столе: - частота от 2 до 2700 Гц, максимальная амплитуда виброускорения 883 м/с^2 ; - частота от 5 до 2600 Гц, максимальная амплитуда виброускорения 1200 м/с^2 ; На горизонтальном столе: - частота от 2 до 2000 Гц, максимальная амплитуда виброускорения $421,8\text{ м/с}^2$	Раздел 8 КТ-160G/14G	Раздел 8 КТ-160G/14G

Наименование объектов испытаний	Виды разрешенных сертификационных работ и испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к определяемым характеристикам объектов испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к методам испытаний
	Воздействие соляного тумана: -температура (+27 ...+35 ...+50 °C) ± 2 °C; - водность 1 – 2 мл/час (2-3 г/м ³); -дисперсность 1 – 10 мкм (не менее 95% капель)	Раздел 14 КТ-160G/14G	Раздел 14 КТ-160G/14G
	Импульсы напряжения	Раздел 17 КТ-160G/14G	Раздел 17 КТ-160G/14G
	Воздействие песка и пыли: -температура (+40...+80 °C) ± 2 °C; -концентрация пыли от 0,1 г/м ³ до 60 г/м ³ ; -скорость (0,5-15) м/с	Раздел 12 КТ-160G/14G пункты 12.1,12.2,12.3.1	Раздел 12 КТ-160G/14G пункт 12.4
	Испытание на воздействие обледенения	Раздел 24 КТ-160G/14G	Раздел 24 КТ-160G/14G

Подпись ответственных лиц:

Генеральный директор ПАО «ЛНППК»

Должность



подпись




А.Г. Андреев

ФИО

Директор по качеству ПАО «ЛНППК»

Должность




подпись

И.С. Михайлов

ФИО

Начальник ИЦ ЭМЭИ ПАО «ЛНППК»

Должность

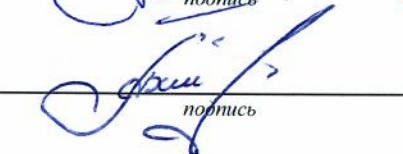

подпись

А.Д. Ахметов

ФИО